




Tomacorriente de la línea ALTIVA con configuración euroamericana (compatible con conexiones europeas y americanas), ideal para espacios que requieren versatilidad en la conexión de dispositivos. Incorpora el sistema Tamper Resistant (TR) para mayor seguridad y presenta un diseño plano y minimalista pensado para proyectos arquitectónicos modernos.

Información para solicitar

Número en catálogo	Color	CB
9012-W	Blanco	7441109023348
9012-GR	Gris Grafito	7441109023331
9012-BK	Negro	7441109023324

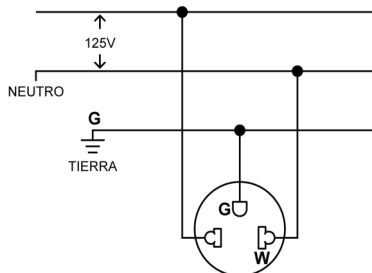

Información técnica

Características del producto

Tipo:	Tomacorriente Euroamericano Doble
Línea:	Altiva
Grado:	Profesional
Dimensiones:	L:120 x A:80 x P:38 mm
NEMA:	5-15R

Especificaciones medio ambientales

Inflamabilidad:	850°C
Temperatura de funcionamiento:	-25-40°C Elevación: 45°C

Especificaciones eléctricas

Tensión:	125V~ 60Hz
Amperaje:	16A
Potencia:	2000 W
Configuración:	N/A

Especificaciones del material

Acabado:	Mate-liso
Materiales:	Placa y base módulo: Policarbonato Riel: Hierro galvanizado Contactos: Latón Plateado

Especificaciones mecánicas

Conexión:	Posterior
Terminal:	Capacidad de terminal: #12 - #14 AWG Rango de torsión: 0.8N-m Identificador de terminal: L (línea), N (neutro) y ⚬(tierra) Tornillos: Phillips y plano

Normas y certificaciones

Certificaciones:	NOM
Garantía:	5 años

Información

Códigos:	Cabys: 0000000000000
Fecha de revisión:	21/1/2026
Versión:	V12025