

Placa intemperie 1966P

Decor

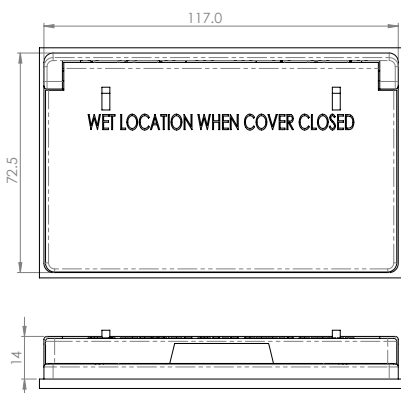


Diagrama de conexión

Características generales

- Fabricación de plástico resistente al impacto y a la luz solar
- La bisagra mantiene la placa cerrada para aislarla del exterior
- Ideales para lugares húmedos
- No permiten la corrosión ni la conductividad eléctrica
- Protege de la lluvia e impide la entrada de partículas de polvo
- Tornillo para montaje y empaques incluidos
- Resistente a manchas, huellas de dedos y fácil de limpiar

Características Técnicas

- Uso de tomacorriente o interruptor Décor
- Grado de Protección IP65
- Montaje horizontal
- Para uso exterior y condiciones húmedas con la cubierta cerrada
- El empaque provee sello entre placa vs pared; y placa vs tapa
- Garantía 5 años

Características material

- Material del cuerpo: PVC
- Material de los empaques aislantes: Neopreno

Pruebas y códigos que cumple

- Cumple con lo establecido en el NEC 406.8 (A) y 406.8 (B)(2).

Información para solicitar del catálogo

- 1966P 7441109018559