

Interruptor doble, tres vías


Grado comercial

15A 120-277 V~


3282-3



Decor

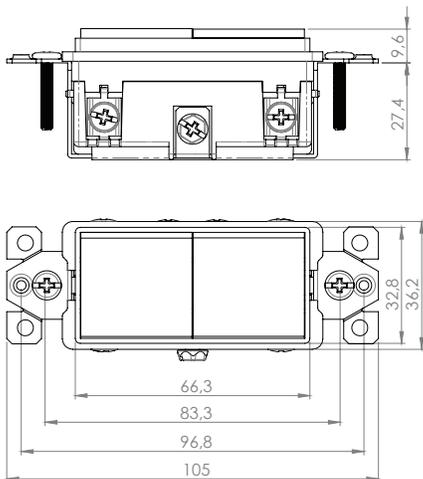

> Diagrama de conexión

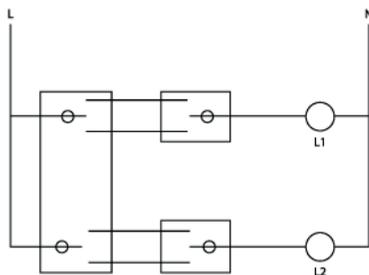

> Características generales

- Acción silenciosa del interruptor.
- Diseño de soporte que permite fácil alineamiento.
- Tipos de conexión de cable por medio automático o con tornillo, la conexión a tierra señalizada por medio de un tornillo color verde.
- Construcción del cuerpo de alta resistencia mecánica.
- Cuerpo angosto que provee gran espacio para los cables.
- Permite utilizar circuitos independientes.
- Tornillos de montaje incluidos.

> Características Técnicas

- 15A 120-277V~
- Conexión 1 polo, tres vías.
- Material del cuerpo Termoplástico.
- Material del riel Metálico.
- Garantía 2 años.
- Grado comercial.
- Cableado por tornillo (sólo cable de cobre).
- Tornillos con ranuras planas y Phillips.
- Tornillo de tierra con cabeza hexagonal de fácil acceso
- El cableado por tornillo permite cable hasta #10 mientras que el automático solamente #14 AWG.
- Flamabilidad UL 94, V2.
- Temperaturas de operación de -40°C (sin impacto) a 75°C máximo continuo.

> Pruebas y códigos que cumple

- Certificado NOM-ANCE 201401C11529
- Acorde a NEMA: WD-6
- Registro UL E327858

> Información para solicitar del catálogo

- Blanco 3282-3 W 
- Marfil 3282-3 V 
- Negro 3282-3 BK 
- Light Almond 3282-3 LA 



3282-3 V 7441109017446
 3282-3 W 7441109017453
 3282-3 BK 7441109018863
 3282-3 LA 7441109019167