



## Toma falla a tierra GFCI 8046



T&J

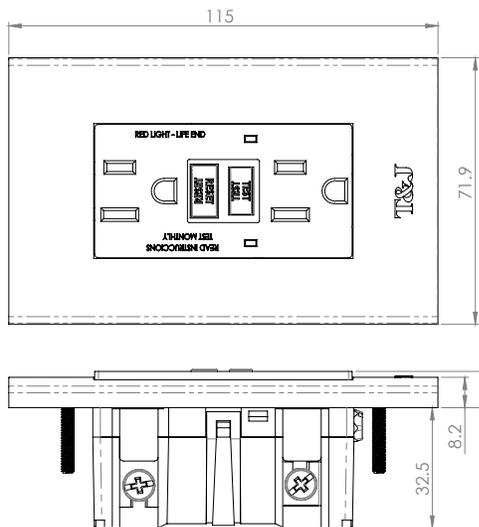

### > Diagrama de conexión

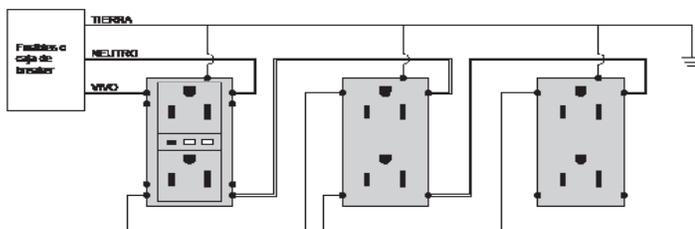

### > Características generales

- Conexión a tierra señalizada por medio de un tornillo color verde en la parte posterior.
- Construcción del cuerpo de alta resistencia mecánica.
- Indicador visual de luz que muestra el disparo del circuito de protección.
- Conexión con cable hasta #10 AWG o cable sólido.
- Placa Termoplástica incluida.
- Protege hasta cuatro tomacorrientes más
- Indicador Led de Fin de Vida Útil (TST)
- T&J es una línea 100% modular
- Compatible con placas 8504

### > Características Técnicas

- 125V~ / 15A
- Frecuencia 60 Hz
- Potencia 40-400W
- Garantía 5 años
- Flamabilidad UL 94, V2
- Temperaturas de operación de -40°C (sin impacto) a 75°C máximo continuo

### > Pruebas y códigos que cumple

- Registro UL E473989

### > Información para solicitar del catálogo

- Blanco 8046 W
- Negro 8046 NE
- Champagne 8046 CH
- Plateado 8046 PL



8046 W 7441109014452  
 8046 NE 7441109014483  
 8046 CH 7441109014469  
 8046 PL 7441109014476