




Toma salidas USB y tomacorriente 8057-W

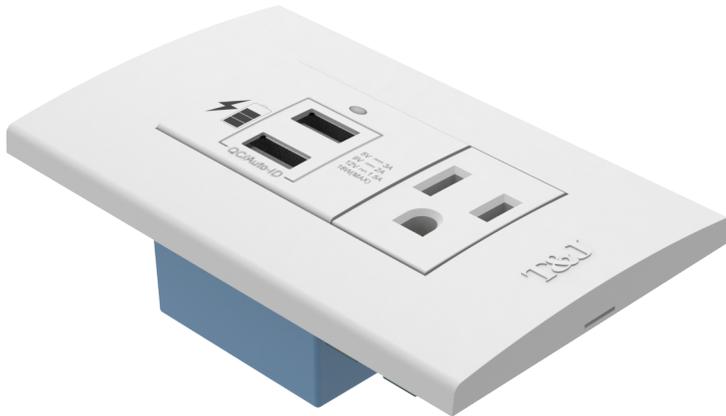

T&J

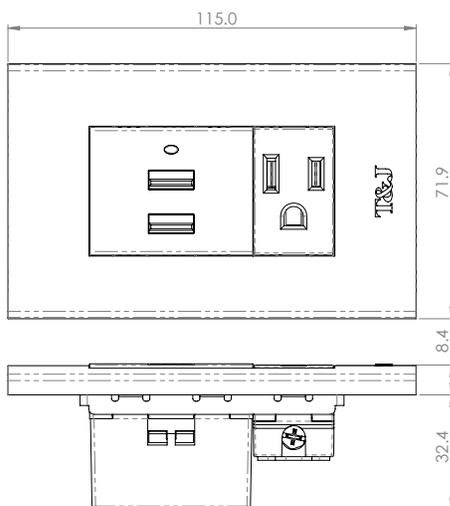

> Diagrama de conexión

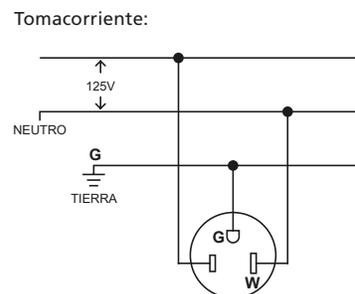

> Características generales

- Cargador USB con control de carga rápida que entrega voltaje acorde al dispositivo.
- Construcción del cuerpo de alta resistencia mecánica
- Módulo de montaje fácil y sencillo
- Tornillos de cabeza plana y Phillips que ofrecen una mayor flexibilidad de instalación
- Material de los contactos: Bronce

> Características Técnicas

- Cargador USB
 - Entrada
 - Voltaje 100 – 240V~
 - Frecuencia 50/60 Hz
 - Consumo 0.6A máximo
 - Salida
 - 5V 3.6A (máximo)
 - PD/QC:
 - 5V 3A
 - 9V 2A
 - 12V 1.5A
- Tomacorriente
 - 16A 125V~ 50/60 Hz
 - Configuración NEMA5-15
 - Terminales para cable #12 o #14 AWG
 - Garantía 5 años

> Pruebas y códigos que cumple

- Certificado IEC 60669

> Información para solicitar del catálogo

- Blanco 8057 W

