



Tomacorriente TR con combinación USB-A y USB-C DWR5 Grado comercial

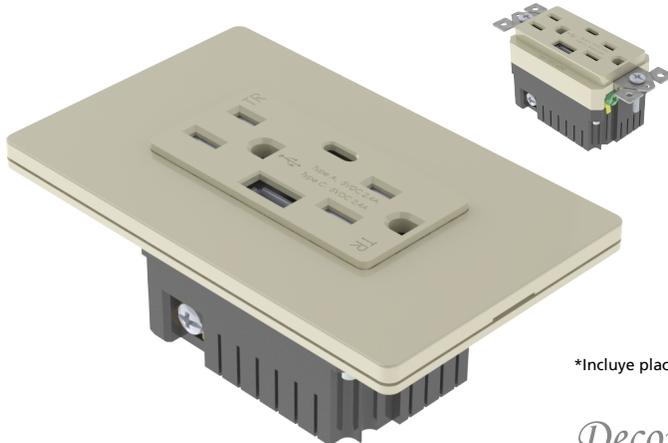


*Incluye placa

Decor

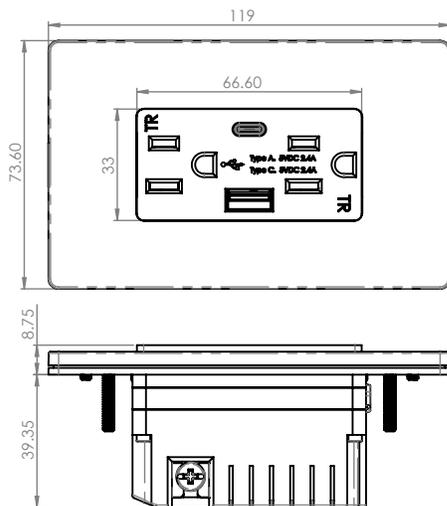

> Diagrama de conexión

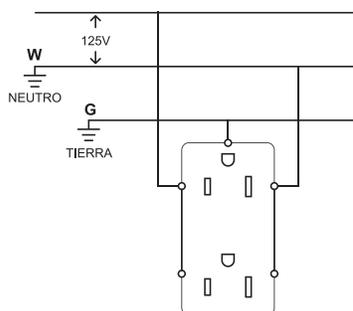

> Características generales

- Combinación de cargadores tipo USB A y C para conexión de aparatos modernos, con una salida total 2.4A cada puerto
- Cargador USB-C es reversible no tiene orientación
- Cargue dispositivos electrónicos directamente sin un adaptador
- Cableado posterior y lateral para una fácil instalación
- Encaja en una caja de pared estándar
- Dispositivo con TR

> Características Técnicas

- 15A 125V~ 60 Hz
- USB - C 5VDC 2.4A
- USB - A 5VDC 2.4A
- Máxima carga de tomacorriente 15 amperios
- Cable #12 - #14
- Material del riel del toma: Hierro Galvanizado
- Material de la cubierta y cuerpo del toma: Termoplástico
- Uso para interiores como cafeterías, oficinas, dormitorios, restaurantes, salas de reunión, laboratorios, oficina.

> Pruebas y códigos que cumple

- Cumplimiento de los requisitos del código NEC Sección 406.11
- NEMA 5-15R
- UL E325115

> Información para solicitar del catálogo

- Blanco DWR5-W



DWR5 7441109018764