
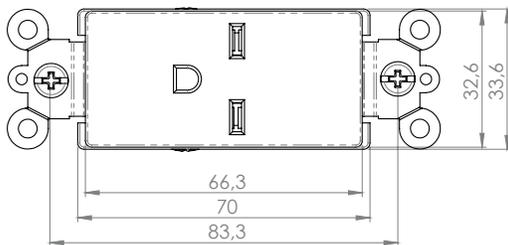


Tomacorriente sencillo


Grado comercial

15A 250V~

7355

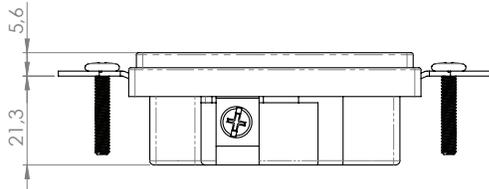

> Diagrama de conexión



> Características generales

- Riel de montaje más largo y amplio para alinear de la mejor manera posible a la superficie de la pared o panel
- Construcción en termoplástico de alto impacto que reduce los rayones y grietas
- Fácil acceso al tornillo de tierra con cabeza hexagonal
- Diseño de poca profundidad para mayor espacio de instalación
- Tornillos de montaje incluidos.
- Uso para aires acondicionados en la unidad evaporado.

> Características Técnicas

- 15A 250V~
- 2 polos, 3 cables, con conexión a tierra
- Garantía 2 años
- Grado comercial
- Terminales laterales para cable #12 o #14 AWG sólido o trenzado solo cobre no aluminio
- Tornillos de cabeza plana y Phillips que ofrecen una mayor flexibilidad de instalación
- Contactos de bronce para una larga vida útil
- Orejas desprendibles para mejor alineamiento
- Flamabilidad UL 94, V2
- Temperaturas de operación de -40°C (sin impacto) a 75°C máximo continuo

> Pruebas y códigos que cumple

- NEMA 6-15R
- Registro UL E237396

> Información para solicitar del catálogo

- Blanco 7355



7441109017507