
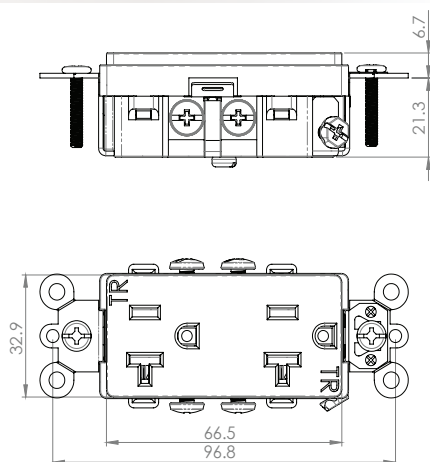


Tomacorriente doble comercial


Grado comercial

20A 125V~ 60Hz

TR7352

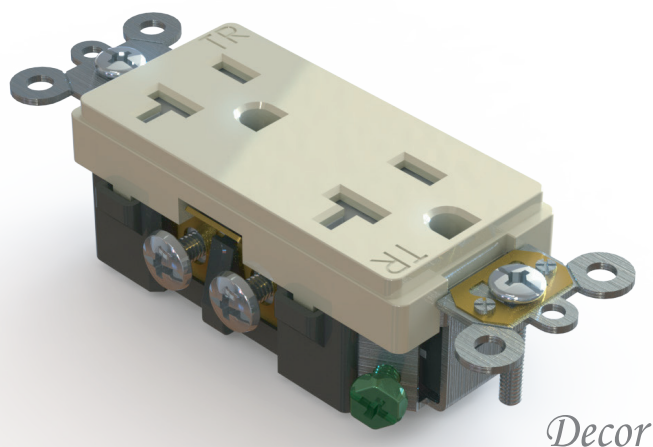

> Diagrama de conexión

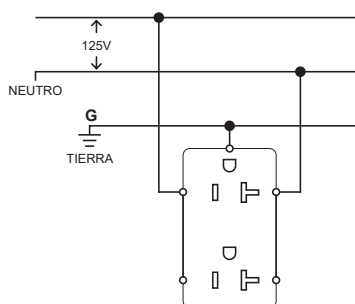

> Características generales

- Resistente a la manipulación
- Riel de montaje más largo y amplio para alinear de la mejor manera posible a la superficie de la pared o panel
- Construcción en termoplástico de alto impacto que reduce los rayones y grietas
- Fácil acceso al tornillo de tierra con cabeza hexagonal
- Diseño de poca profundidad para mayor espacio de instalación
- Permite utilizar circuitos independientes, tornillos de montaje incluidos

> Características Técnicas

- 20A 125V~60Hz
- 2 polos, 3 cables, con conexión a tierra
- Garantía 2 años
- Grado comercial
- Terminales automáticas para cable #14 y #12 que facilita la instalación
- Terminales laterales para cable #12 o #14 AWG sólido o trenzado
- Tornillos de cabeza plana y Phillips que ofrecen una mayor flexibilidad de instalación
- Contactos de bronce para una larga vida útil
- Dos opciones de conexión a tierra: con tornillo ó clip de auto conexión
- Orejas desprendibles para mejor alineamiento
- Flamabilidad UL 94, V2
- Temperaturas de operación de -40°C (sin impacto) a 75°C máximo continuo

> Pruebas y códigos que cumple

- Certificado NOM-ANCE 201501A00407
- NEMA 5-20R
- Registro UL LISTED 14LC

> Información para solicitar del catálogo

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| ■ Blanco TR7352 W | ■ Marfil TR7352 V |
| ■ Negro TR7352 BK | ■ Light Almond TR7352 LA |



TR7352 W
TR7352 V 7441109018290
TR7352 BK 7441109018818
TR7352 LA 7441109019112