

Tomacorriente GFCI con TR/Indicador Final de Vida


Grado Comercial

20A 125V~ 60Hz


TST20



Decor

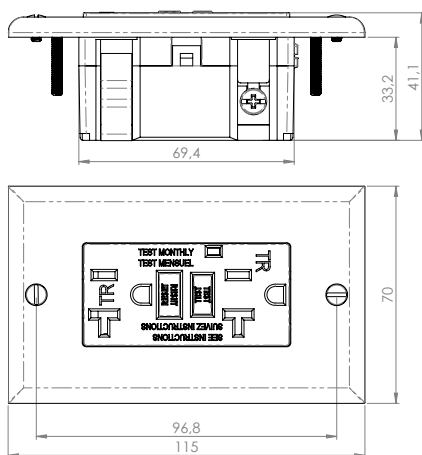

> Diagrama de conexión

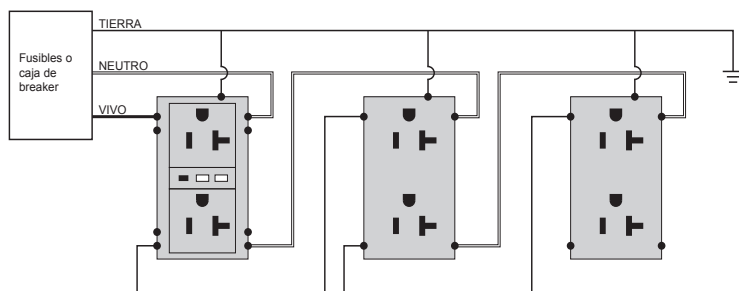

> Características generales

- Conexión a tierra señalizando por medio de un tornillo color verde
- Construcción de cuerpo de alta resistencia mecánica
- Indicador visual de luz muestra el disparo del circuito de protección
- Conexión con cable hasta #10 AWG o cable sólido.
- Placa termoplástica incluida (tornillo expuesto la placa)
- Protege hasta 4 tomacorrientes conectados en serie
- Posee indicador de final de vida útil

> Características Técnicas

- 20A 125V~ 60 Hz
- Clase A, disparo de 4 a 6 mA
- Garantía 2 años
- Resistente a la manipulación TR
- Función TEST prueba de circuito, RESET para reiniciar
- NEMA 5-20R
- Grado comercial

> Pruebas y códigos que cumple

- UL E364819, NEC 2008
- Estandart 943 Clase A (GFCI) y 498 (Receptaculo)

> Información para solicitar del catálogo

- | | | |
|------------------|----------------|----------|
| ■ Blanco TST20 W | ■ Marfil | TST20 V |
| ■ Negro TST20 BK | ■ Light Almond | TST20 LA |



TST20 W 7441109017040
TST20 V 7441109017057
TST20 BK 7441109018948
TST20 LA 7441109019242