



## Interruptor doble 3282

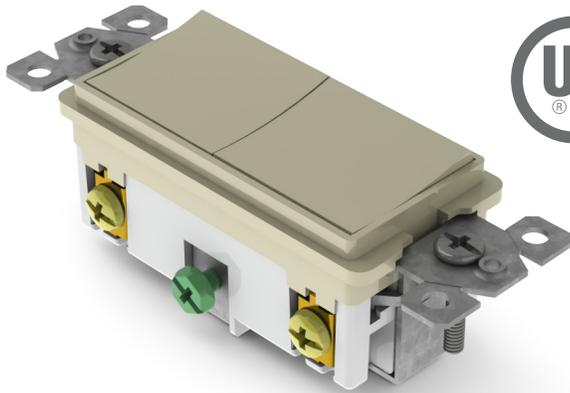

### > Características Técnicas

- 15A 120-277V~60Hz
- Conexión 1 polo
- Material del cuerpo Termoplástico
- Material del riel Metálico
- Garantía 5 años
- Grado comercial
- Cableado por tornillo sólo cable de cobre)
- Sólo cable de cobre)
- Tornillos con ranuras planas y Phillips
- Tornillo de tierra con cabeza hexagonal de fácil acceso
- El cableado por tornillo permite cable hasta #12 y #14 .

### > Diagrama de conexión

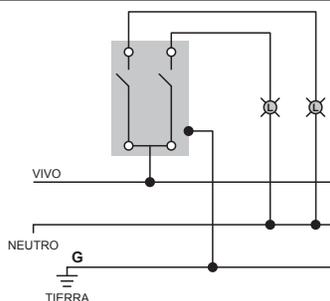

## Decor


### > Características generales

- Acción silenciosa del interruptor
- Diseño de soporte que permite fácil alineamiento
- Tipos de conexión de cable por medio automático o con tornillo, la conexión a tierra señalizada por medio de un tornillo color verde
- Construcción del cuerpo de alta resistencia mecánica
- Cuerpo angosto que provee gran espacio para los cables
- Permite utilizar circuitos independientes
- Tornillos de montaje incluidos

### > Características del material

- Flamabilidad UL 94, V2
- Temperaturas de operación de -40 C (sin impacto) a 75 C máximo continuo

### > Dimensiones

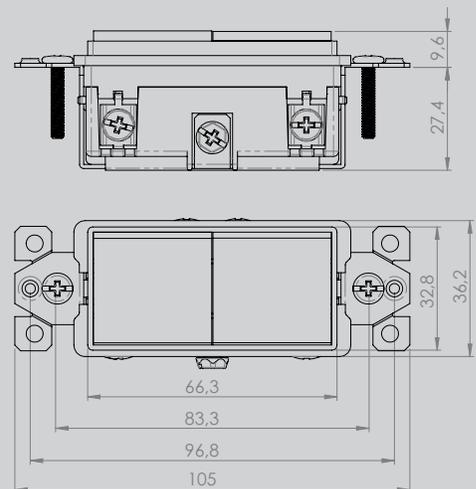

### > Pruebas y códigos que cumple

- Certificado NOM-ANCE 201401C11529
- Acorde a NEMA: WD-6
- Registro UL E327858

### > Información para solicitar del catálogo

- Color Blanco 3282 W
- Color Marfil 3282 V