

Conector de seguridad L1430C

NOM -




L14-30R

> Características Técnicas

- 30A 125/250V~ 60 Hz
- Conexión 3 polos, 4 hilos
- Material del cuerpo Termoplástico
- Garantía 5 años
- Grado industrial
- Cableado por tornillo y tuerca, sólo cable de cobre
- Tornillos con ranuras planas y Phillips
- Tornillo de tierra con cabeza hexagonal señalizado de color verde
- Dispositivo de seguridad NEMA con bloqueo de la línea "locking devices"

> Diagrama de conexión

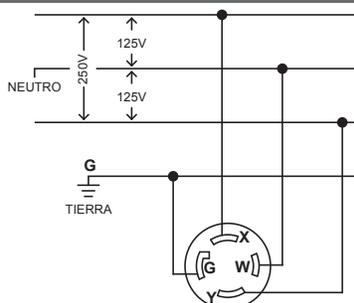


> Características generales

- Tuercas de seguridad para mejor sujeción del cable
- Su tapa interna transparente permite una clara y accesible inspección de las terminales de cableado
- Impresión de la configuración según NEMA en la cara frontal para un rápido reconocimiento del dispositivo
- Multiajustadores para diferentes tipos de cable
- Construcción del cuerpo de alta resistencia para un rendimiento superior en los extremos del entorno industrial

> Características del material

- Material del cuerpo: Policarbonato y Nylon
- Material de los contactos: Bronce

> Dimensiones



> Pruebas y códigos que cumple

- Certificado NOM-ANCE 201401C08481
- Acorde a NEMA L14-30R
- Registro UL E237606

> Información para solicitar del catálogo

- L1430C