
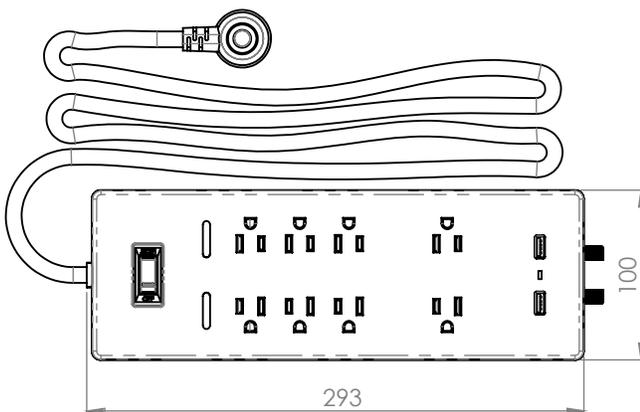


Regleta protectora con puertos USB 1138

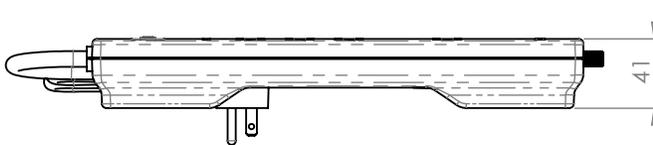

> Características generales

- Luces indicadoras de protección y señalización de tierra
- Protección para líneas de TV
- Usos recomendados uso en interiores, TV y equipos de sonidos, equipo de cómputo, equipo de oficina
- No utilizar en exteriores, en condiciones húmedas o sobre derrames de aceite.
- Desenrolle el cable antes de utilizar
- Mantenga fuera del alcance de los niños
- Para desconectar manipule desde la cabeza del enchufe y no del cable.
- No utilizar esta regleta protectora como interruptor para refrigeradora, aires acondicionados, etc.

> Características Técnicas

- Salida de 8 tomacorrientes NEMA 5-15R
- Joules de absorción: 2300J
- Pico máximo de voltaje: 6000V
- Pico máximo de corriente: 195A
- Tiempo de respuesta: menos de 1 nano segundo
- Breaker de 15A
- Voltaje de operación 125V~
- Filtro EMI / RFI: 4 a 52 dB, desde 100 KHz a 50 MHz
- Tipo de cable TSJ 3x14
- Longitud de cable: 90 cm (3 pies)
- 2 puertos USB 5V~ 2.1A
- Material de los contactos: Bronce
- Material del cuerpo: ABS
- Material del conductor: Cobre

> Pruebas y códigos que cumple

- Registro UL E197161, E135710, E70726
- NEMA 5-15R
- NEMA 5-15P

> Información para solicitar del catálogo

- 1138



1138

7441109007829