




Regleta
1134

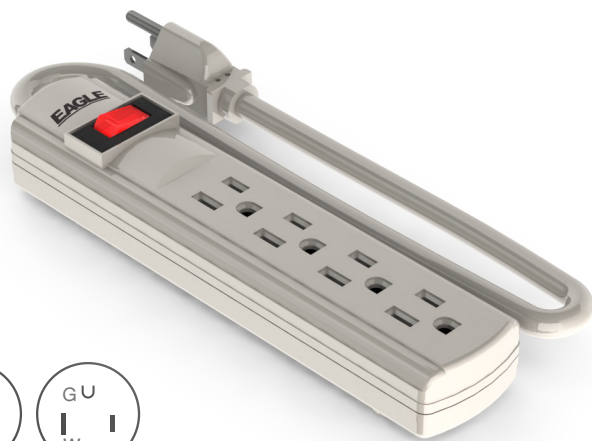

> Características Técnicas

- 4 salidas de tomacorriente NEMA 5-15R
- Interruptor de corriente y circuit breaker en un mismo elemento
- Indicador de funcionamiento LED
- Voltaje de operación 125V~
- Potencia máxima 1875W
- Breaker de 15A
- Longitud del cable: 0,9 m
- Enchufe: NEMA 5-15P
- Garantía 5 años

> Diagrama de conexión

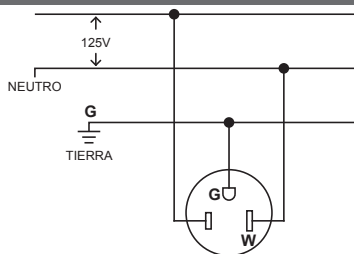


> Características generales

- Ranuras para cabezas de tornillos incorporadas para su fácil instalación debajo de estantes, escritorios o paredes.
- En caso de sobrecarga de corriente el interruptor cortará la corriente. Elimine la sobrecarga y reinicie la regleta protectora presionando el interruptor.
- Todos los tomacorrientes cuentan con conexión a tierra para protegerlo a ud, su casa y el equipo electrónico.
- No utilizar esta regleta protectora como interruptor para refrigeradoras, aire acondicionado, etc.

> Características del material

- Material del cuerpo: ABS
- Material de los contactos: Bronce

> Dimensiones

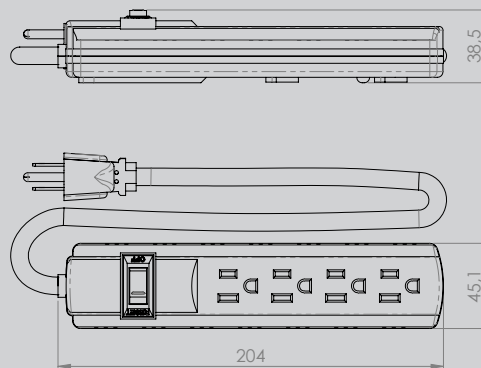

> Pruebas y códigos que cumple

- Registro UL E197161
- NEMA 5-15R
- NEMA 5-15P

> Información para solicitar del catálogo

- Color Marfil 1134