
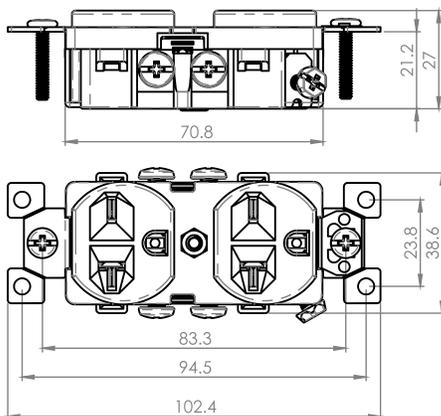



## Toma doble empotrar

### 815

Grado comercial

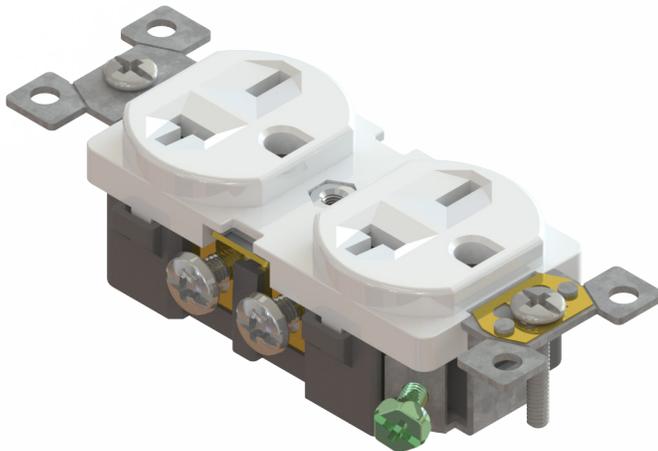

### > Diagrama de conexión



### > Características generales

- Diseño robusto y compacto, cubre las especificaciones de rendimiento del grado comercial
- Enchufe de excelente retención debido contactos de latón en línea
- Riel de montaje más largo y amplio para alinear de la mejor manera posible a la superficie de la pared o panel
- Sistema de puesta a tierra automática que elimina la necesidad de puente de unión con la carcasa metálica conectada a tierra

### > Características Técnicas

- 20A 250V~ 60Hz
- Conexión 2 polos, 3 cables
- Garantía 5 años
- Grado comercial
- Cableado por tornillo, sólo cable de cobre
- Tornillos con ranuras planas y Phillips
- Tornillo de tierra con cabeza hexagonal de fácil acceso
- El cableado permite cable #14 AWG a #10 AWG
- Material del cuerpo y soporte: PVC Rígido
- Material de los contactos: Bronce
- Material del riel: Hierro Galvanizado

### > Pruebas y códigos que cumple

- Certificado NOM-ANCE 201501A00407
- NEMA 6-20R
- Registro UL E325115

### > Información para solicitar del catálogo

- Blanco 815 W
- Marfil 815 V



815 W 7441109010553  
815 V 7441109003050