





## Toma de empotrar 122B

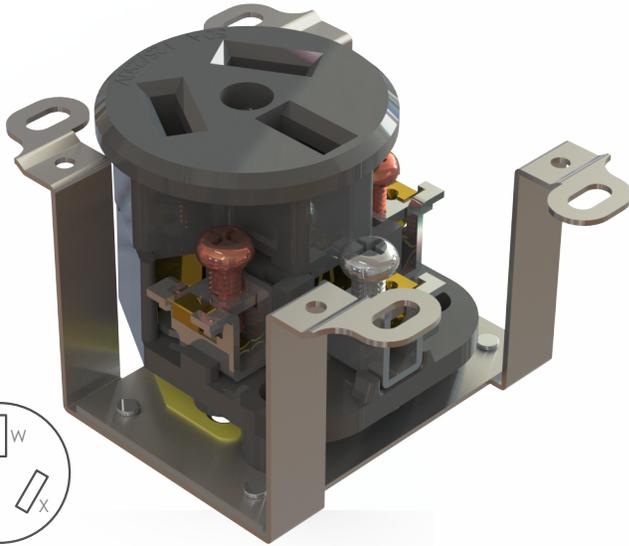

10-50R

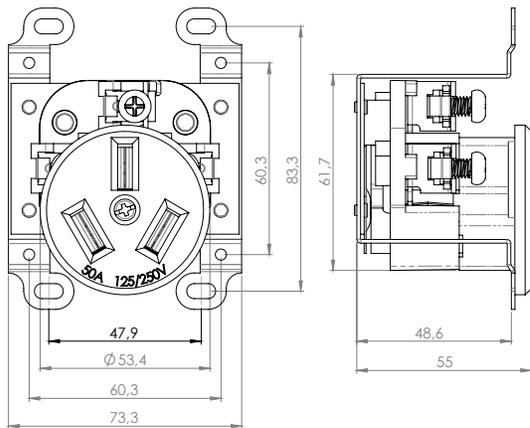

### > Diagrama de conexión

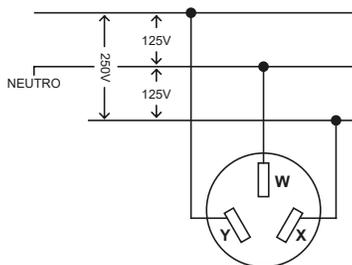

### > Características generales

- Riel de montaje más largo y amplio para alinear de la mejor manera posible a la superficie de la pared o panel
- Construcción del cuerpo de alta resistencia mecánica
- Diseño robusto y compacto, cubre las especificaciones de rendimiento del grado comercial

### > Características Técnicas

- 50A 125/250V~
- Conexión 3 polos, 3 hilos
- Grado comercial
- Utilizar con cable #10 - #4 AWG de cobre o aluminio
- Tornillos con ranuras planas y Phillips de cabeza grande para un rápido cableado
- Garantía 5 años
- Material del cuerpo: Termoestable
- Material de la cubierta: Termoplástico
- Material del riel: Hierro Galvanizado

### > Pruebas y códigos que cumple

- Certificado NOM-ANCE 201401A00407
- NEMA 10-50R

### > Información para solicitar del catálogo

- 122B



122B

7441109007638