



Toma grado hospitalario H8200

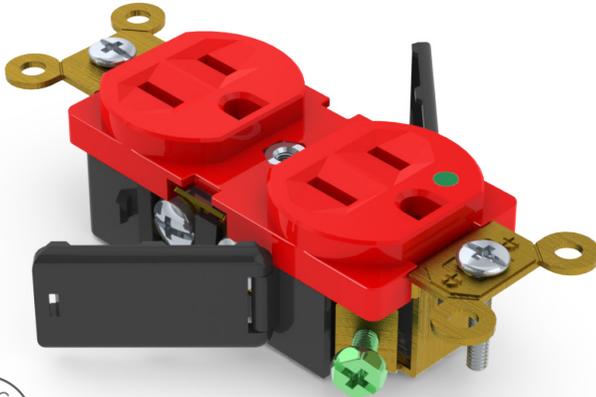

> Características Técnicas

- 15A 125V~ 60 Hz
- Conexión 2 polos, 3 hilos
- Garantía 5 años
- Grado hospitalario
- Cableado por tornillo y automático (sólo cable de cobre)
- Tornillos con ranuras planas y Phillips
- Tornillo de tierra con cabeza hexagonal de fácil acceso
- El cableado por tornillo permite cable hasta #10 mientras que el automático solamente #14 AWG

> Diagrama de conexión

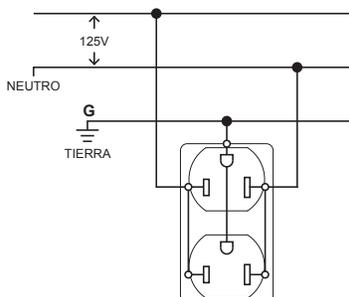


> Características generales

- Estructura mecánica que le permite soportar una presión promedio de 5 kilos para separar el enchufe del receptáculo. Se identifica con un círculo pequeño de color verde (●).
- Riel de montaje más largo y amplio para alinear de la mejor manera posible a la superficie de la pared o panel
- Tipos de conexión de cable por medio automático o con tornillo, la conexión a tierra señalizada por medio de un tornillo verde
- Construcción del cuerpo de alta resistencia mecánica
- Guía de instalación incluida

> Características del material

- Material del cuerpo y soporte: PVC Rígido
- Material de los contactos: Bronce
- Material del riel: Latón

> Dimensiones

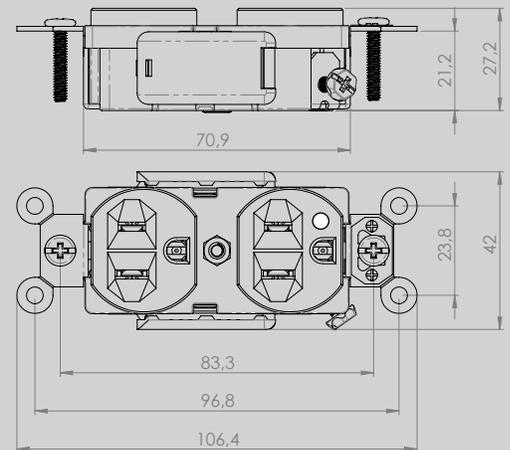

> Pruebas y códigos que cumple

- Certificado NOM-ANCE 201501A00407
- NEMA 5-15R
- Registro UL E325115

> Información para solicitar del catálogo

- Color Rojo H8200 RD
- Color Blanco H8200 W
- Color Naranja H8200 RN
- Color Marfil H8200 V